



Colours of Kingdom



Матовая краска для стен и потолков

- Технология Chromalock – стойкость цвета. Гарантия 100% попадания в цвет при повторной покупке
- Уникальная палитра – 33 готовых цвета
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Легко очищается от бытовых загрязнений
- Готовое решение. Не требует колеровки

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Готовые цвета Dulux — это удобное решение для тех, кто ценит свое время: краска уже заколерована в один из наиболее популярных цветов. Коллекция оттенков от британских дизайнеров предлагает современные цветовые решения, а технология Chromalock надолго сохраняет яркость цвета.

Краска обладает отличной укрывистостью, легко наносится, не образует потеков и почти не пахнет.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т.д.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для покраски помещений с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как спальня, гостиная, кабинет, детская комната и т.д. Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +10 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Избегайте мытья и интенсивной очистки свежеекрасочной поверхности. Покрытие достигает окончательной твердости в течение 30 дней. При необходимости очистки используйте мягкую сухую ткань. Через 30 дней поверхность можно мыть с применением мягких моющих средств мягкой тканью или губкой.

Разбавление

Не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.


Технические данные

Связующее	Стирол-акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток, % (масс)	53,6
Плотность, кг/л	≈ 1,41
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м ² /л
Цвет	33 готовых цвета
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств

Степень блеска




Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

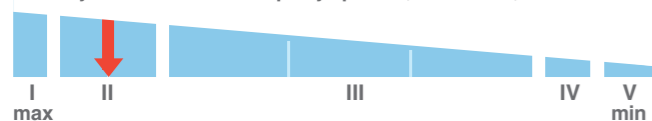


Упаковка



Готовые цвета Dulux — готовые решения в интерьере!



Полярный туман



Персиковый мусс




Индийский шафран



Тропа пилигрима




Строгий север



Арбузная мякоть



Золотой храм




Индийские пряности




Северное море




Спелая малина




Лимонный сад



Джутовая ткань




Вересковый склон



Имбирный чай



Гроздь бананов




Пустынные дюны



Цветок розмарина



Летний рассвет




Солнечный остров




Индийские степи




Бескрайний океан



Песчаные узоры




Райский пляж




Восточная халва




Южные фиалки



Тропический лес




Кунжутное семя



Цветущий миндаль




Зеленая орхидея




Цветок ванили



Бамбуковая роща



Белое вино



Весенняя акация