



Diamond Soft Sheen

Полуматовая износостойкая краска для стен и потолков




Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	50%
Плотность	≈1,22 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход на один слой	До 16 м ² /л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к многократному мытью с применением абразивных моющих средств без образования залоснившихся участков

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

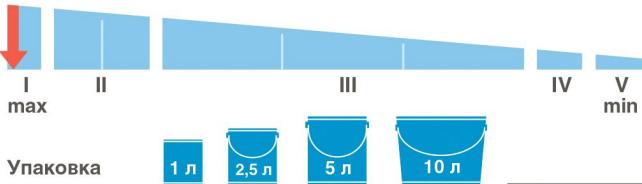

Технология Diamond — экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Особый баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего формирует прочное покрытие, надолго сохраняя цвет.

- Образует покрытие в 10 раз прочнее, чем обычные интерьерные краски.
- Выдерживает более 5000 циклов мокрого истирания щеткой
- Создает эффект натяжного потолка, придает поверхности элегантный сатиновый блеск
- Покрытие устойчиво к мытью с абразивными моющими средствами без образования залоснившихся участков
- Экономичный расход — до 16 м²/л

Описание

Полуматовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для стен и потолков, образует идеально гладкое и ровное покрытие, придавая поверхности легкий сатиновый блеск. Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Рекомендуется для покраски помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, застекленный балкон и т. д. Краска также рекомендуется для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов, коридоров, лестничных пролетов, раздевалок и пр.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°. Большие поверхности рекомендуется окрашивать методом распыления.