




Для наружных работ



Tinova Professional

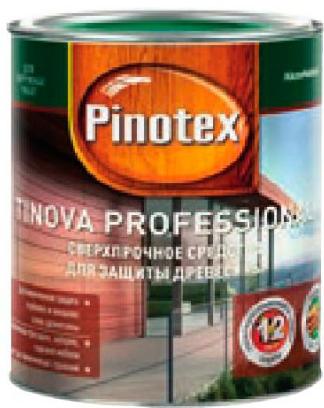

Сверхпрочное средство для защиты древесины

- До 12 лет защиты древесины!*
- На основе Advanced Hybrid Technology
- Препятствует грибковым заражениям и появлению плесени
- Защита глубоких и внешних слоев древесины
- Образует сверхпрочное атмосферостойкое покрытие с матовым эффектом
- На водной основе. Почти без запаха
- Идеально подходит для бревенчатых строений

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против гриба и водорослей
Связующее	Алкидно акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	53 %
Плотность	1,03 кг/л
Инструменты	Кисть
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход	Строганая древесина до 12 м ² /л Пиленая древесина до 8 м ² /л
Цвет	5 готовых цветов палитры Pinotex Professional
База	CLR
Колеровка	30 дополнительных оттенков палитры Pinotex Professional, а также 36 скандинавских оттенков палитры Pinotex Classic по системе Acomix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +10 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Лакокраскопокрытие». При соблюдении технологии нанесения

** По сравнению с другими продуктами TM Pinotex

Описание

Сверхпрочное** средство для защиты древесины на срок до 12 лет*. Высокоэффективная формула (Advanced Hybrid Technology™) включает в себя комбинацию смол, различных по химическому составу и размеру молекул. Это обеспечивает долговременную защиту как глубоких, так и внешних слоев древесины. Смола с меньшим размером молекул, модифицированная активными антисептиками, глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее от плесени и синевы. Смола с большим размером молекул образует на поверхности прочную пленку, которая защищает поверхность от атмосферных осадков и ультрафиолета, предохраняя финишное покрытие от выгорания. Tinova Professional придает поверхности красивый сатиновый эффект, делая текстуру древесины более выразительной. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из строганой древесины, например фасадов деревянных домов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется использовать внутри помещений. Не рекомендуется использовать внутри помещений и для горизонтальных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно окрасить торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка

0,75

2,5 л

5 л